



## DEVIreg™ 550

### Regulering af varmesystemer

Elektronisk termostat med indbygget timer for planforsænket montage. DEVIreg™ 550 benyttes til regulering af gulv- og rumtemperaturer i boliger, kontorer, hoteller, offentlige bygninger o.lign. Termostaten har alle nødvendige


funktioner indbygget såsom timerfunktion, natsænkning med valgfri temperatursænkning, indstilling af max. gulvtemperatur, mulighed for netværksstyring m.m.

Opdateret funktion.

### Tekniske data:

- mærkespænding : 250 V
- driftspænding : 180V - 250 V
- driftspænding for 19150100 : 24V
- natsænkning : Valgfri temp.
- belastning : 16 A
- induktiv belastning : 1 A
- afbryder : 1-polet
- hysteres : Ingen
- kontrol lampe : Display
- omgivelsestemp. : -10°C - + 50°C
- føler type : NTC 15 kOhm
- tæthedsklasse : IP 30
- energiforbrug : <500mW
- batteribackup : <100 timer
- godkendelser : DEMKO
- dimensioner : dxhxb 25x84x84 mm

### Koblingsdiagram

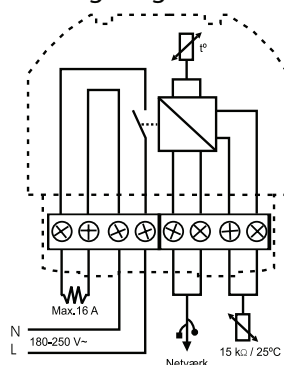

### Lagerprogram

Art. nr.	EAN nr.	El nr.	Type	Temp. område	Føler A	Pris
140F1060	5703466209172	7224215263	550 Polarhvid	5°C - 40°C	rum + ledning	
140F1063	5703466209202	7224215276	550 Sølv	5°C - 40°C	rum + ledning	
19119975	5703466123805	72 24 213 223	Frontsæt sølv DEVIreg™ 550			

DEVIreg™ 550 leveres med integreret rumføler og ledningsføler. Følerkabel kan forlænges op til 50 m (2 x 1,5 mm). Termostaten skal monteres i special dåse (se tilbehør side 39). Følerdata se side 44.