
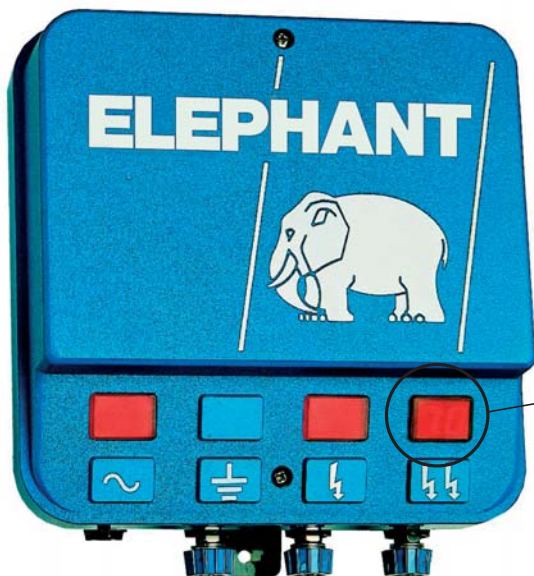


ELEPHANT M115D

EAN 570339400 0858

Super kraftigt hegn, der holder al bevoksning nede. Velegnet til alle dyr.
M115-D viser med tydelige tal spændingen på hegnet.

KOHSEL
ELEPHANT



Advarselsskilt og lynafleder medfølger uden beregning

Tekniske data:

Energikilde: 230V
Energiforbrug: 230V EI-hegn er billige i drift - fra 1 watt for M1 op til ca. 15 watt for M115.
Hegnslængde, teoretisk = 450km
Hegnslængde, normal afledning = 40km
Hegnslængde, kraftig afledning = 20km
Topspænding = 9500V
Ladeenergi = 16joule
Impulsenergi = 11,5joule
Sikkerhedsnorm: EN60335-2-76.
De opgivne værdier vil kunne variere med netspændingen.

Forklaringer:

Topspænding: Apparatets maksimale spænding.
Impulsenergi: Den energi (joule = watt x sek.), der effektivt er til rådighed på indhegningen.
Ladeenergi: En teoretisk størrelse - målt inde i selve apparatet.
Teoretisk hegnslængde: Den belastning = antal km hegnstråd ved hvilken apparatets afgivne spænding er faldet til 1500 volt. Der er set bort fra enhver form for afledning (vegetation, fugt, defekte isolatorer m.m.).

KOHSEL

KOHSEL ELEKTRONIK A/S
Holmbladsvej 17
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4427
Fax +45 8682 4426
web www.elephant.as



Tilbehør - se detaljerede informationer på www.elephant.as



Lynafleder



Neontester



Hegnstester



Advarselsskilt



Fjernkontrol, SMS



Kontrolblink



Hegnskompass



Digital voltmeter



Hegnskabel